

BARDAGES EN LAMES : lames à emboitement - pose horizontale (épaisseur 26 mm mini)

avec exigences globales feu façade

Traversée de paroi - Détail sur Conduit "ventouse" de chaudière - Compatible niveau étanchéité Ee1




Tasseaux bois support de bardage

Paroi support

Bardage bois en lames à emboitement en pose horizontale - épaisseur 26 mm mini

Manchon ou manchette élastique en caoutchouc EPDM - diamètre fonction du conduit

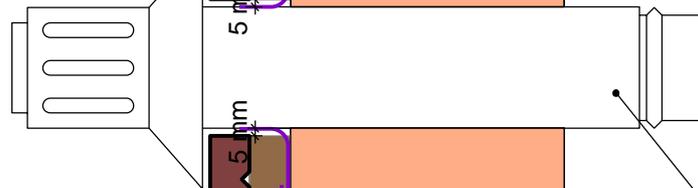

Conduit "ventouse"

Interposition d'un écran thermique selon la nature du support conformément aux solutions de l'APL "Bois Construction et propagation du feu par les façades"

24/09/2020

BLEHZ140-02

Vue en coupe verticale

Ech 1/5

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-bois-construction.fr

