BARDAGES EN LAMES : lames à emboitement - pose verticale
Epaisseur mini selon NF DTU 41.2 - hors exigences feu façade Détail d'angle rentrant avec profil angle métallique - Compatible niveau étanchéité Ee2

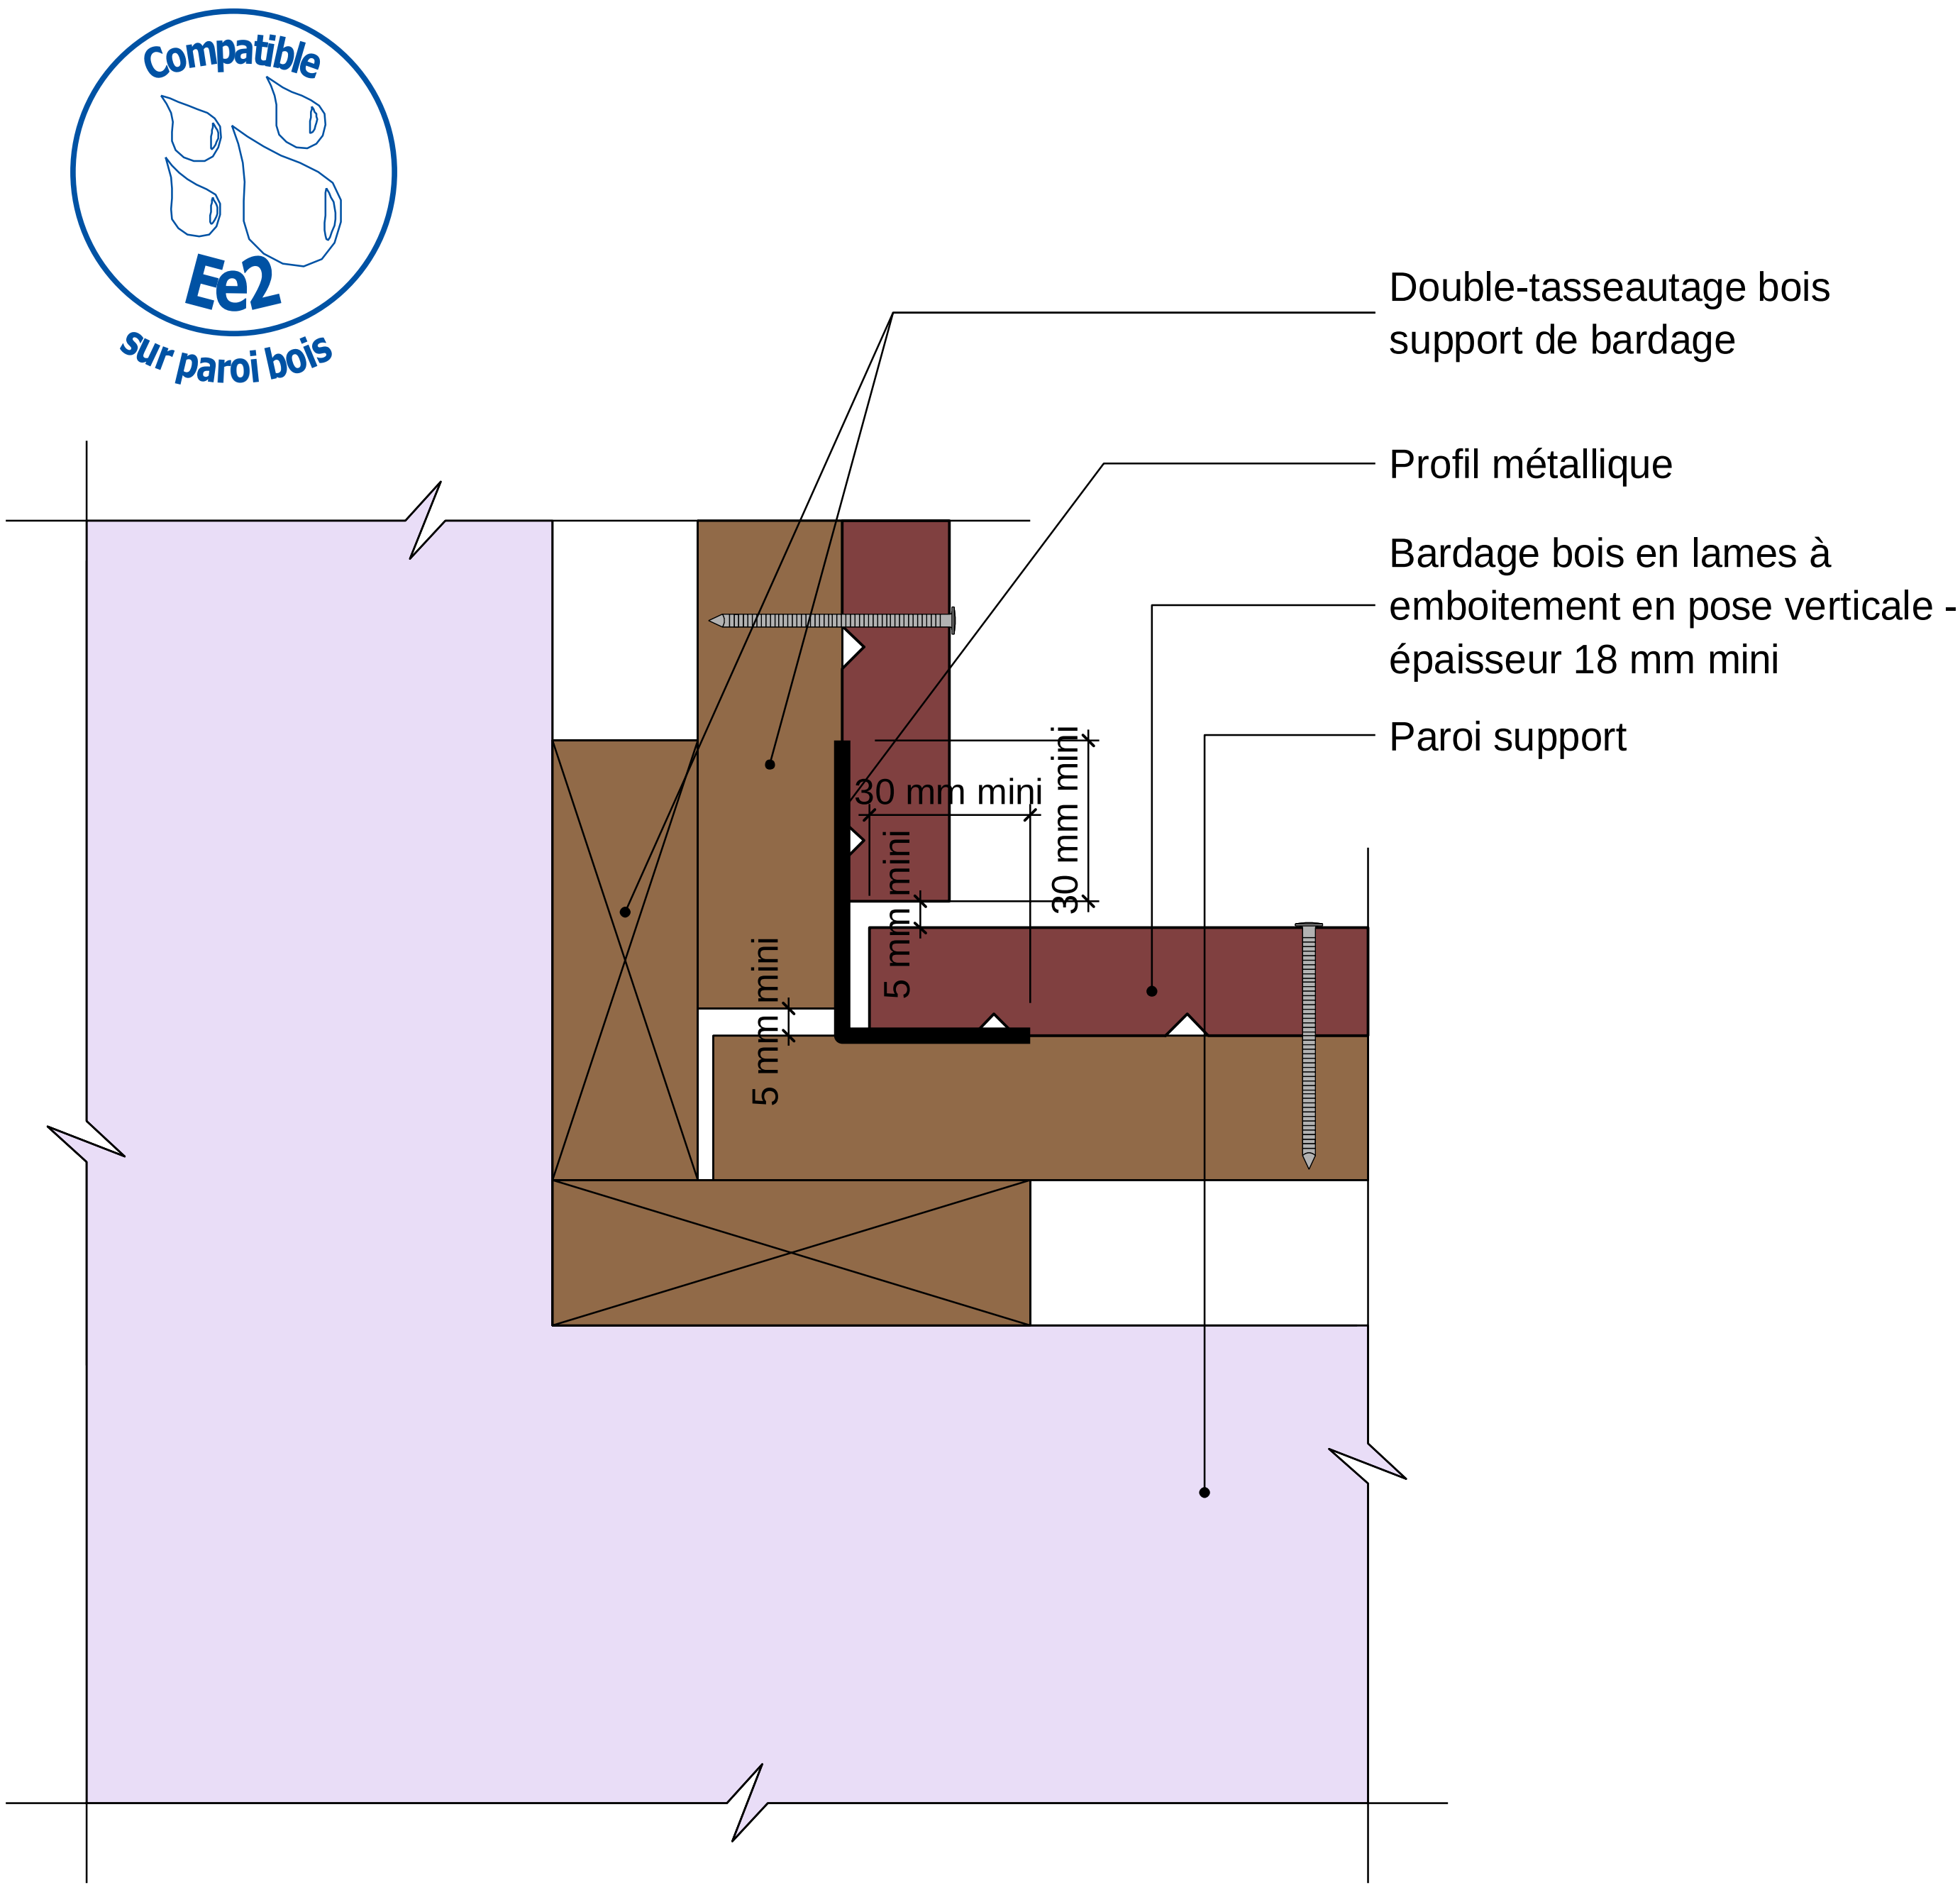

28/09/2020	BLEVT20-06	Vue en coupe horizontale	Ech 1/2

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-bois-construction.fr

FCBA — Avec le soutien de France Bois Forêt — avec le soutien du CODIFAB